

ロータリーモーション
横型正ピロー


SXR600N

包装能力(最大)
160袋/分

フィルム幅(最大)
400mm

包装可能寸法(袋サイズ基準)

50mm
300mm
160mm
包装寸法はフィルムサイズに依存します。



高速包装に対応する ロータリー



SXR600N-a

操作性が向上した、新しいスタンダード

長年ご愛顧頂きました「SP803N」が、生まれ変わりました。
コンパクトである事はこれまで同様に、使い勝手を向上。
次の時代を担う、鈴木製作所の新しい定番モデルです。

主な仕様、オプション

コンベヤ仕様	アタッチ式	ガイドプレート 工具レス脱着	上面プレート 工具レス脱着	トップピース	フライト
コンベヤ長	1メートル	対応コンベヤ長：1.5m、2.0m、2.5m、3.0m、3.5m、4.0m ※有効投入範囲は空袋防止センサー位置などに依存します。			
機能	空袋防止 (製品待ち受け)	嚙込防止 (連包排出)	対話型 包装設定	フィルム オートセンター	フィルム 残量検出
レジマーク センサー	透過型	反射型	切替式		
フォーマー	固定式	可変式			
センター シール目	線目	格子目	ベタ目		
エンド シール目	線目	マルチ ポイント			
エンド カッター	ギザ刃	ストレート刃	Iノッチ	Vノッチ	
エンド 周辺	エンドシーラー 高さ調整	ダブル カッター	芯間 120mm	ヘッダー パンチ穴	不着棒
その他	キャタピラー ブラシ	フィルム 針穴装置	ガス充填 (単流)		

接続可能オプション(社外品)

接続 オプション	各種 印字機	各種 検査機	各種 投入機
-------------	-----------	-----------	-----------

表示の説明： カテゴリ 標準仕様 選択可能 選択不可 その他

※空袋防止機能、嚙込防止機能は条件により使用できない場合があります。
※対話型包装設定はアイテム設定を補助する機能です。

包装能力	5~160袋/分 (カットピッチ 100~200mm) 5~120袋/分 (カットピッチ 200~300mm)
フィルム速度	35m/分
フィルム幅	100mm~400mm
包装可能寸法 (袋サイズ基準)	幅： 30mm~160mm 高さ： 50mm (最大) 長さ： 100mm~300mm
特殊仕様	芯間120mm 包装可能高さ： 70mm (最大) 包装可能長さ： 100~360mm ダブルカッター 包装能力： 5~200袋/分 包装可能長さ： 50~150mm
包装フィルム	ヒートシール可能フィルム ※CPP及びPE単体はご利用頂けません。 ※密封性が必要な包装ではフィルム材質にご注意下さい。
モーター	三相 200V ACサーボモーター×3基
電源	三相 200V 4.5KVA (最大)
機械寸法	SXR600N-a： L2,725mm W895mm × H1,445mm
機械重量 (標準仕様の場合)	SXR600N-a： 540Kg

※製品仕様(外観などを含む)は予告なく変更となる場合がございます。

より安定的に、より高速に。 SP803N-aの次を担う次世代のロータリー

機械設計、制御系を全面刷新

ロータリーモーション横型ピロー包装機の SP803N-a は、2003 年の登場以来ラインナップの中心的なモデルとしてお客様にご愛顧頂いてきました。その次世代を担う SXR600N は機械的な設計、プログラム等の制御系を全面的に見直しました。

フィルムロス低減し環境保護にも貢献する空袋防止機能や、製品位置ズレ時に自動排除して製品のムダと清掃などで発生するダウンタイムを低減する噛み込み防止機能を標準装備し使い勝手が大幅に向上しました。


決め手はダブルカッター

SXR600N は包装機の動作による振動を大幅に低減。従来機と比較して静粛性や製品搬送の安定性が向上しました。通常の半回転分の動作でカットとシールが出来るダブルカッター（オプション）により最短 50mm までの短尺包装、最高 200 バックまでの高速包装に対応し、お客様の課題を解決します。



よりメンテナンスしやすく

ロールフィルムから製袋し、製品が入った最後の工程で一つひとつの包装に切り分けるのがカッターです。使用状況により調整や交換が必要ですが、SXR600N ではより簡単にカッター調整を行うことが出来るようになりました。

排出コンベヤの開閉が出来るようになり、メンテナンス時のエンドシーラー周辺の空間を確保しました。日々の清掃、点検も便利になります。

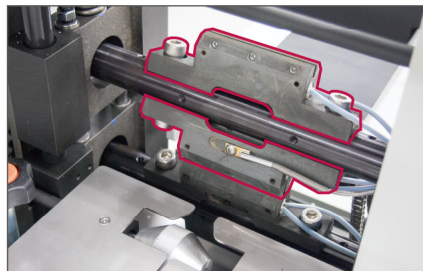


ダブルカッター（イメージ）

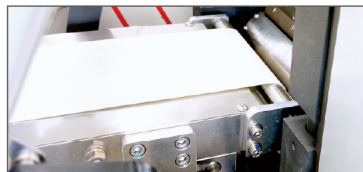

排出コンベヤ可倒式（イメージ）

お客様のニーズに対応する多彩なオプション

工具を使わず外せて 清掃性向上



上面プレート着脱（イメージ）

コンベヤガイドや製品搬送面の清掃は大切な作業の 1 つです。

SX / SXR シリーズではコンベヤガイドと製品搬送面のパーツが工具を使わずに着脱できる【工具レス着脱オプション】をご用意しました。

ガイドプレート（両サイド）正面プレート（製品搬送面）の清掃が容易になります。コンベヤ供給チェーンへのアクセスも良くなりコンベヤの清掃性が大幅に向上します。

図解重視で直感的な 画面表示




対話型設定画面例

SXR600N は「対話式」の簡易設定機能を搭載しました。

「袋の長さは？」「包装速度は？」等と包装機からの質問に答えていくだけで基本的なアイテム設定が行えます。初めてのオペレーターでも安心です。

画面構成は図解表示を多用し、直感的・視覚的に分かりやすい設定画面にしました。

狭い通路に 分解搬入で対応



分解搬入（イメージ）

通路の幅や曲がり角、機械の大型化等から十分な経路を確保出来ない場合もあります。2 階や地下への設置等、搬入における課題はお客様により様々です。

SX / SXR シリーズはパイプフレーム構造を採用し、分解を含めた特殊搬入への柔軟性が高いモデルでお客様のご要望に対応します。

十分な現地確認と検討が必要になりますので、まずはご相談下さい。