

パーティカルモーション
横型逆ピロー


IW06A / CXW07A

包装能力 (最大)
30袋/分
(IW06A カット長さ200mmの場合)

フィルム幅 (最大)
530 mm

包装可能寸法 (袋サイズ基準)

180mm 160mm 990mm (99cm)
包装寸法はフィルムサイズに依存します。



シンプルでベスト

操作性の良さ、長尺包装対応で野菜包装に最適

P. 19

逆ピロー/パーティカル
IW06A/CXW07A



IW06A

主な仕様、オプション

IW06A	センターヒーター シングル								
CXW07A	センターヒーター ダブル								
コンベヤ	包装機単体	ガイド式	トラフ式						
機能	空袋防止 (間欠包装)	噴込防止 (検出時停止)							
レジマーク センサー	透過型								
フォーマー	固定式	可変式							
センター シール目	線目								
エンド シール目	線目	片口開封	水抜き溝	空気抜き溝					
エンド カッター	ギザ刃								
エンド 周辺	エンドシーラー 高さ調整	脱気板	製品押え板	ガゼット	不着棒				
その他	フィルム 針穴装置								

接続可能オプション (社外品)

接続 オプション	各種 印字機	各種 検査機	各種 投入機
---------------------	-----------	-----------	-----------

※1 印字機使用の場合はフィルム幅に制限がございます。
※2 ラベラーは包装機排出側に個別に設置する方式です。

表示の説明: カテゴリ 標準仕様 選択可能 選択不可 その他

流れ方向: 正流れのみ


包装能力	-IW06A	-カット長さ: 500mm	Max 25袋/分
		-カット長さ: 200mm	Max 30袋/分
	-CXW07A	-カット長さ: 500mm	Max 30袋/分
		-カット長さ: 200mm	Max 40袋/分
フィルム速度 *3	-IW06A	30m/分 (最大)	
	-CXW07A	35m/分 (最大)	
フィルム幅	200mm~530mm		
	(オプション: 200mm~600mm)		
包装可能寸法 (袋サイズ基準)	幅: 70mm~180mm		
	高さ: 160mm (最大)		
	長さ: 100mm~990mm (10cm~99cm)		
	包装フィルム ヒートシール可能フィルム (20ミクロン~40ミクロン程度が最適です。) ※CPP及びPE単体はご利用頂けません。		
モーター	-IW06A	200V 60W ×1基	
	-CXW07A	200V 60W ×2基	
電源	-IW06A	三相 200V 1.5KVA (最大)	
	-CXW07A	三相 200V 2.1KVA (最大)	
機械寸法	L2,300mm × W918mm × H1,275mm (機長: エンドシーラー最長位置の場合)		
機械重量	-IW06A	180Kg (標準仕様、本体のみ)	
	-CXW07A	200Kg (標準仕様、本体のみ)	

※3 フィルム速度は間欠可変式です、フィルム速度は参考値となります。
※製品仕様 (外觀などを含む) は予告なく変更となる場合がございます。

錆び、腐食に強い最軽量モデルは 設置環境を選びません。

納屋やビニールハウス等の埃が気になる場所や寒暖の差が大きい場所等、包装機の設置環境はお客様により様々です。アルミニウムやステンレスを多用した**弊社独自のパイプフレーム構造**を持つ IW06A / CXW07A は錆や変質に強く、設置環境を選びません。

IW06A は弊社包装機ラインナップの中でも**最小最軽量**の包装機で、本体重量は大人三人分程度、タタミ一畳半程のスペースがあれば設置が可能です。

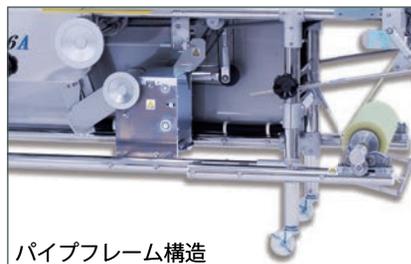

パイプフレーム構造

野菜包装に幅広く対応。

野菜包装はその種類によって設定／仕様を変更する必要があります。IW06A / CXW07A は簡単な部品交換で**様々な包装ニーズへ対応**します。CXW07A はセンターシール用ヒーターと本体駆動用モーターをそれぞれ増強し、**長尺包装**や高速な包装のご要望に対応します。



CXW07A (上位モデル)

専用投入コンベヤは包装機への投入作業を力強くサポートします。独自の制御プログラムと包装機との連携機能で、計量や下葉処理等の前段取りと包装機への投入作業の効率化、省力化に貢献します。



専用投入コンベヤ (ガイド式/トラフ式)

導入事例：野菜工場

建物内での水耕栽培による野菜生産が盛んに行われていますが、IW06A / CXW07A はそういった野菜工場での包装作業に導入して頂いています。本体重量も軽いため、包装現場の清掃の際には簡単に移動することができ好評です。

手袋などを着用している状態でも操作しやすいため、オペレーターに掛かる負荷が少ないのも特徴です。



野菜工場イメージ

導入事例：工業製品

IW06A / CXW07A はカットピッチ (袋長さ) は 99cm まで対応、フィルム幅もワイド仕様で 600mm まで対応しています。その為、比較的大型な製品の包装現場でも使用されています。

例えば、POP パネルの包装や、工業製品 (部品) の包装等、多種多様な包装需要に対応しています。



工業製品包装イメージ